

DESCRIPTIF

MATIÈRE PREMIÈRE

Acier épaisseur 15/10° laminé à chaud décapé

FINITIONS

Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

ÉQUIPEMENT

Joint acoustique : à grand débattement (livré avec la porte)

Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86

Empênage : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points

Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HC120)

Talon de 0 à 200 mm (selon besoin client)

CAS D'EMPLOI

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)

EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)

CLUB 30/36/39 (Fiches AC14, AC15, AC16, AC17, AC18, AC19, D3019 et D3020)

CLUB 36 MATERNELLE (Fiches AC27 et AC28)

ISACLUB 30/39 (Fiches SB09 et SB10)

CHORUS 39/42/43 (Fiches SC19, SC13, SC20, SC32 et SC33)

AXIOME 39/39 CR3/42/BP1 (Fiches SC14, SC15, SC28 et SC17)

SECTIONS PROFILS

FIXATIONS

Dans la cloison :

Patte à sceller

Patte à sceller mobile

Trou crevé

Reprise de doublage } Hors PV feu

Oméga

Au sol :

Pattes équerres

OPTIONS


- Pions anti-dégondage
- Renfort ferme-porte
- Huisserie 4 côtés
- Laquage palette RAL
- Acier galvanisé : acier ép. 15/10° DX 51 D + Z275 avec prépeinture
- Cache-paumelles
- Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égal à 10 mm
- Paumelles universelles à visser sur carter

- 70 x 45
- 80 x 45
- 92 x 45
- 104 x 45
- 120 x 45
- 130 x 45
- 140 x 45
- 160 x 45
- 170 x 45
- 180 x 45
- 200 x 45
- 220 x 45
- 240 x 45

HUISSERIE CLOISON ISOPHONIQUE FEUILLURE : HCI

HUISSERIE MÉTALLIQUE

A: Ep. Cloison en mm	"Section profil"	Référence
50	70x45	HCI 50
60	80x45	HCI 60
72	92x45	HCI 72
84	104x45	HCI 84
100	120x45	HCI 100
110	130x45	HCI 110
120	140x45	HCI 120
140	160x45	HCI 140
150	170x45	HCI 150
160	180x45	HCI 160
180	200x45	HCI 180
200	220x45	HCI 200
220	240x45	HCI 220

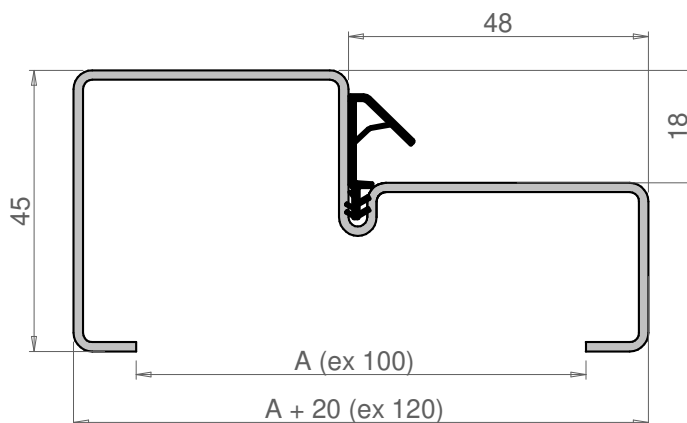

Fixations à la cloison :


omégas:

trous crevés:

pattes à sceller:

pattes à sceller mobiles:

Reprise de doublage:

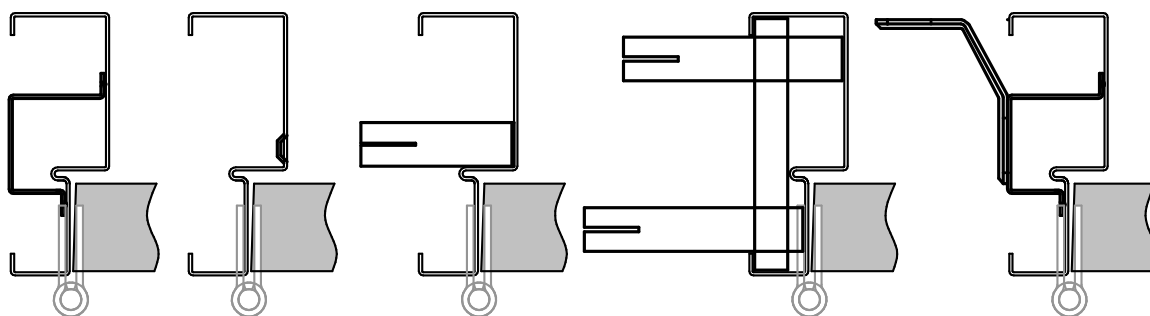

Fixations au sol :

Pattes équerres

