

DESCRIPTIF

MATIÈRE PREMIÈRE

Acier épaisseur 15/10° laminé à chaud décapé

FINITIONS

Prépeinture : thermolaquage en polyester (gris RAL 7040)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Paumelles universelles soudées 130 x 86

Empênage : Pour serrure 1 point, 3 points, 5 points

Divers : Barre d'écartement soudée (quantité 2 à partir de HC120)

2 butées adhésives (livrées avec la porte)

Talon de 0 à 200 mm (selon besoin client)

CAS D'EMPLOI

EUROFLAM EI30 (Fiches F3015 et F3016 ; D3008 et D3009)

EUROFLAM EI30 MATERNELLE (Fiches F3021 et F3022)

EUROFLAM XXL EI30 (Fiches F3013 et F3014 ; D3006 et D3007)

THALASSO EUROFLAM EI30 (Fiche MS05)

EUROFLAM EI60 (Fiches F6005 et F6006 ; D6007 et D6008)

FIXATIONS

Dans la cloison :

Patte à sceller

Patte à sceller mobile

Trou crevé

Reprise de doublage } Hors PV feu

Oméga

Au sol :

Pattes équerres

SECTIONS PROFILS

- 70 x 45
- 80 x 45
- 92 x 45
- 104 x 45
- 120 x 45
- 130 x 45
- 140 x 45
- 160 x 45
- 170 x 45
- 180 x 45
- 200 x 45
- 220 x 45
- 240 x 45


OPTIONS

- Pions anti-dégondage
- Renfort ferme porte
- Huisserie 4 côtés
- Laquage palette RAL
- Acier galvanisé : acier ép. 15/10° DX 51 D + Z275 avec prépeinture
- Cache-paumelles
- Barre d'écartement amovible pour huisserie avec talon inférieur ou égal à 10 mm
- Paumelles universelles à visser sur carter

HUISSERIE CLOISON FEUILLURE : HC


HUISSERIE MÉTALLIQUE

A: Ep. Cloison en mm	"Section profil"	Référence
50	70x45	HC 50
60	80x45	HC 60
72	92x45	HC 72
84	104x45	HC 84
100	120x45	HC 100
110	130x45	HC 110
120	140x45	HC 120
140	160x45	HC 140
150	170x45	HC 150
160	180x45	HC 160
180	200x45	HC 180
200	220x45	HC 200
220	240x45	HC 220

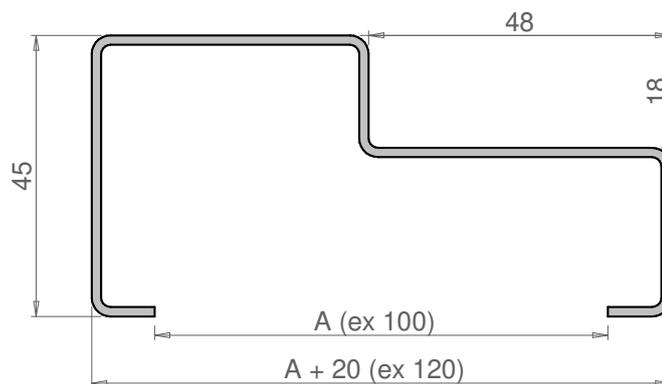


Fixations à la cloison :


omégas:





trous crevés:



pattes à sceller:



pattes à sceller mobiles:

Reprise de
doublage:

Fixations au sol :

Pattes équerres

