

DESCRIPTIF

MATERIAU

MEDIUM MDF avec enrobage papier

FINITIONS

- Papier blanc à peindre
- Laqué

EQUIPEMENT

Ferrage (fiche DU50)

- Fiches 60x13mm

Joint périphérique

- Joint de confort gris avec pelable
- Joint isothermique gris pour portes isolantes

6 pinces mécaniques de fixation (3 par montant)

Talon

- Talon standard 0 mm

OPTIONS

- Talon hors-standard : de 1 à 10 mm


CAS D'EMPLOI

- ALVEOLAIRE Recouvrement (fiche CS02)
- CONFORT Recouvrement (fiche CS04)
- POSTFORMEE Recouvrement (fiche CS06)
- ISAD K0.9 Recouvrement (fiche CI01)
- ISAD K1.6 Recouvrement (fiche CI02)
- POSTFORMEE K1.6 Recouvrement (fiche CI03)
- POSTFORMEE K2.0 Recouvrement (fiche CI04)


HUISSERIE FIN DE CHANTIER H3

HUISSERIE

Version BP de communication


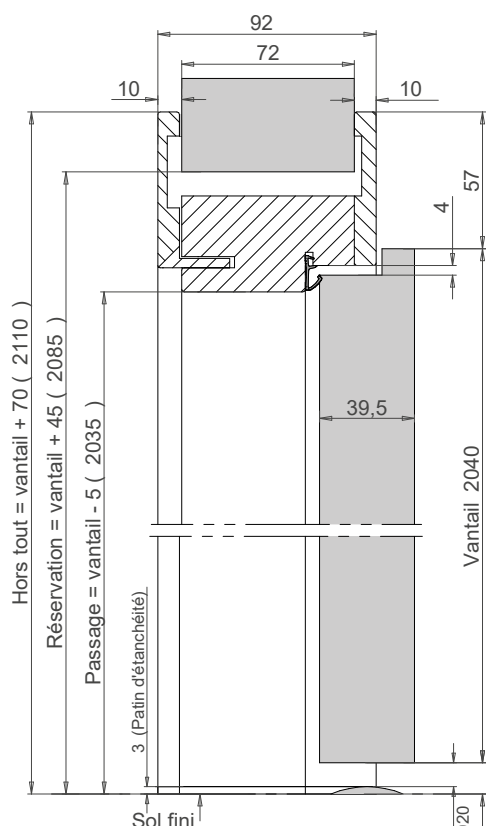


Version BP isolant

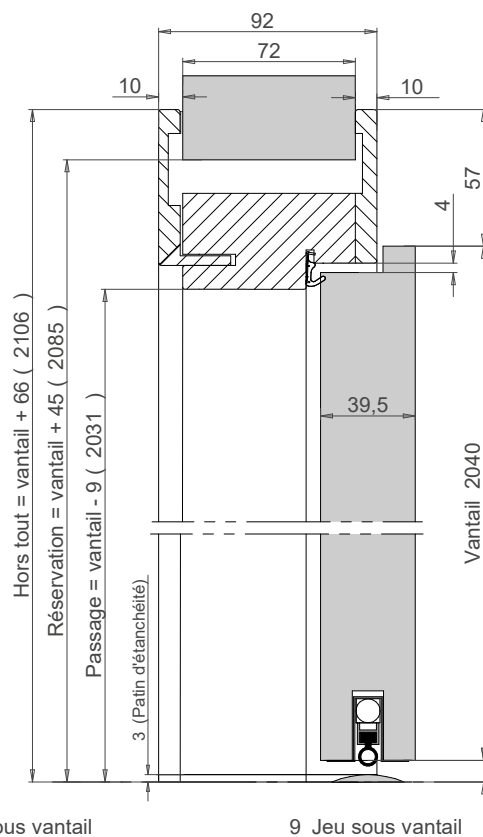

10 si barre de
seuil entre pièces
"Conforme ventilation" RE2020

Version crémone à rouleaux :
recouvrement du vantail de 18mm (côté serrure)
et hors-tout huisserie en largeur - 7mm

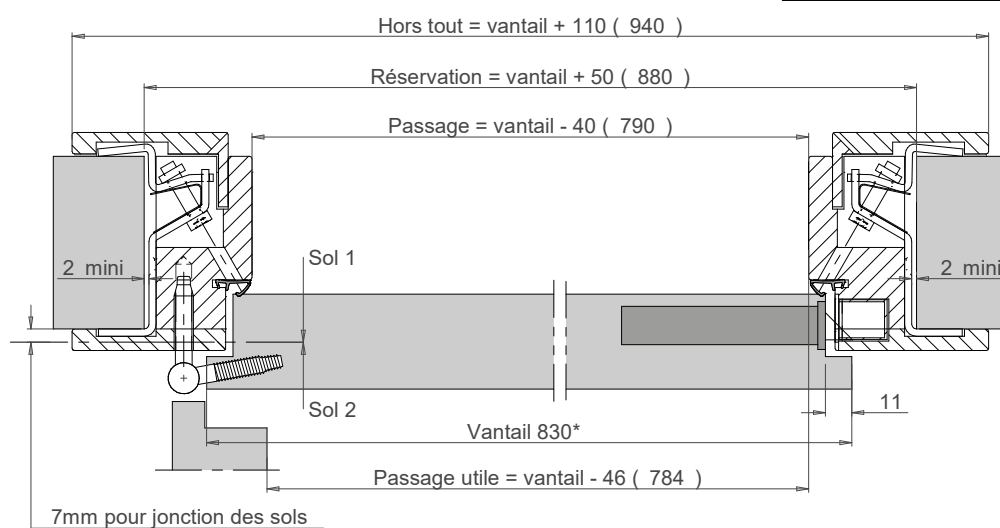

* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm