

## DESCRIPTIF

**HUISSERIE****Feuillure :**

- **Premium Iso** (fiche HU51) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU55) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU58) : MDF hydrofuge
- **Métallique** (fiche HU61) : HCl

**Recouvrement :**

- **Premium Iso** (fiche HU53) : bois résineux
- **Premium+ Iso** (fiche HU57) : Pin LCA
- **Optimio** (fiche HU59) : MDF hydrofuge
- **Chambranle** (fiche HU62) : Médium MDF
- **Finalis** (fiche HU63) : bois résineux
- **H3** (fiche HU65) : Médium MDF

**VANTAIL**

**Composition :** cadre bois résineux ; âme en polyuréthane et panneau aggloméré ; raidisseurs intégrés

Huisserie	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Premium	530/630/730/830/930	2040
Premium+	430 à 1030	1420 à 2500
Optimio	630/730/830/930	2040
Métallique	430 à 1030	1420 à 2460
Chambranle	430 à 1030	1420 à 2040
Finalis	530 à 1030	1420 à 2300
H3	730/830/930	2040

**Épaisseur :** 40 mm

**Poids surfacique :** 17 kg/m<sup>2</sup>

**EQUIPEMENT**

**Ferrage** (fiches DU50/51/52/53/54/57/58)

Huisserie	Premium (4 ou 5)	Premium+ (4 ou 5)	Optimio (4)	Métallique (3 ou 4)	Chambranle (4)	Finalis (4 ou 5)	H3 (4)
<b>Fiches (Recouvrement)</b>	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13 et 36x13 mm zinguées	36x13 mm zinguées	Universelles zinguées Ø13	60x13 mm platine	60x13 et 36x13 mm zinguées	60x13mm zinguées
<b>Paumelles (Chants droits)</b>	110x55 mm zinguées	110x55 mm zinguées 130x86 mm zinguées 140x70 mm zinguées ou inox	110x55 mm zinguées	130x86 mm zinguées	-	-	-

**Serrure** (fiche AT55) : bec de cane, bec de cane condamnation, pêne dormant ½ tour, sûreté 1 point, sûreté 3 points. Axe à 50 mm

**Joint :** isothermique gris, ou joint de confort pour chambranle contre chambranle

**Gâche :** standard ou électrique

## FINITIONS VANTAIL

- Prépeint ou laqué selon nuancier
- Technidécor (fiche DC50)
- Inserts finition aluminium (fiche DC51)
- Décor matricé (fiche DC52) avec contraintes dimensionnelles
- Placage stratifié/ébénisterie (sauf cadre bois résineux et BER)

## OPTIONS

- Cadre de porte en Pin LCA, Hêtre LCA, BER
- Etanchéité basse (fiche AT51) : joint balai double lèvres, plinthe automatique
- Seuil (fiche AT51) : bombé inox, suisse 50x20 BER, seuil suisse 35x20
- Traitement IFH sur vantail et/ou huisserie
- Décors inserts portes stratifiées (hors porte recouvrement) (fiche DC54)
- Habillage (fiches AT52/53) : frises, moulures rapportées, couvre-joints
- Serrure avec axe à 40 mm

STABILITE CLIMAT  
B Flèche ≤2mm  
T ± 10°C – H ± 35%  
CTBACO-85-111

COEFFICIENT  
THERMIQUE U<sub>0</sub>  
Huisserie bois  
**1,0 W/(m<sup>2</sup>.K)**

# ISAD K0.9 Porte chants droits ou recouvrement

## BLOC-PORTE DE COMMUNICATION ISOLANT, CLIMAT B

STABILITÉ CLIMAT

**B**


Flèche ≤ 2 mm  
T ± 10°C - H ± 35%  
CTBACO-85-111

COEFFICIENT THERMIQUE U<sub>D</sub>


Huisserie bois  
**1,0W/(m².K)**

Huisserie représentée  
Premium Isothermique HU51 - Section 68x45


Huisserie représentée  
Premium Isothermique HU53 - Section 68x45

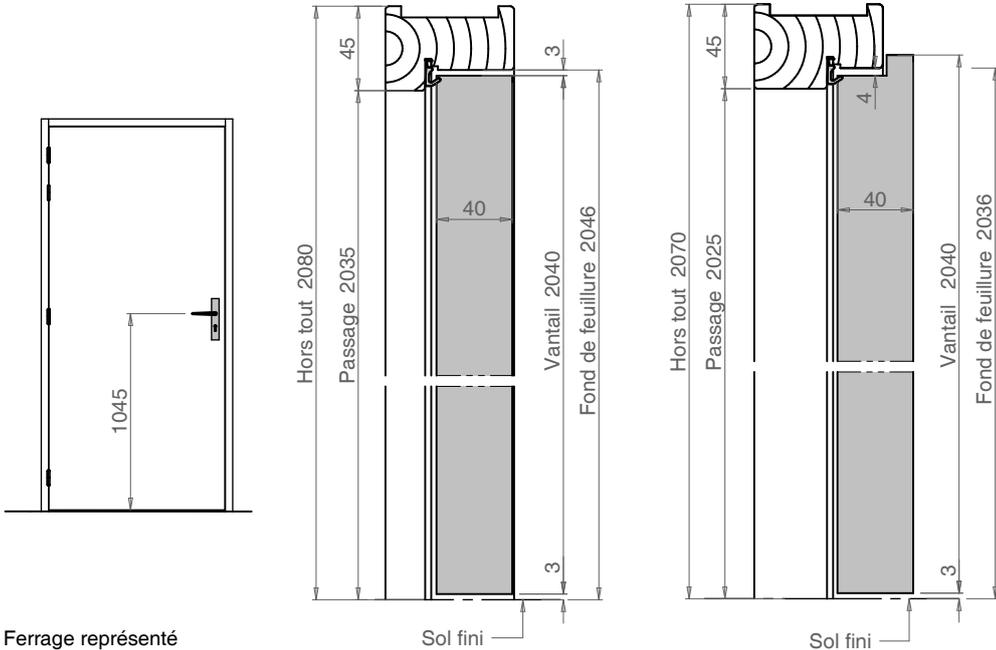

Ferrage représenté  
Paumelles 110x55 DU51

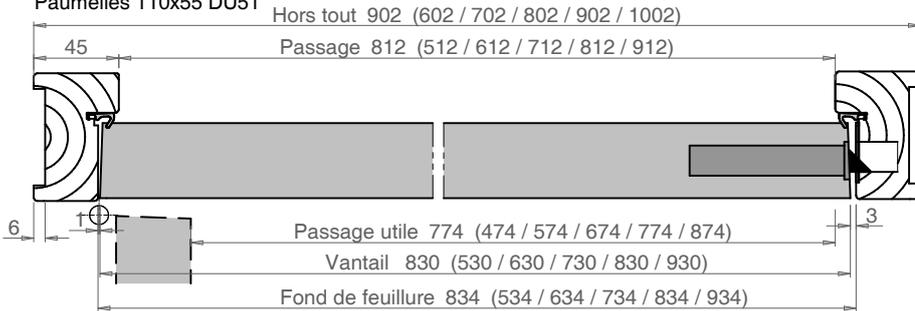

Ferrage représenté  
Fiches 60x13 DU50

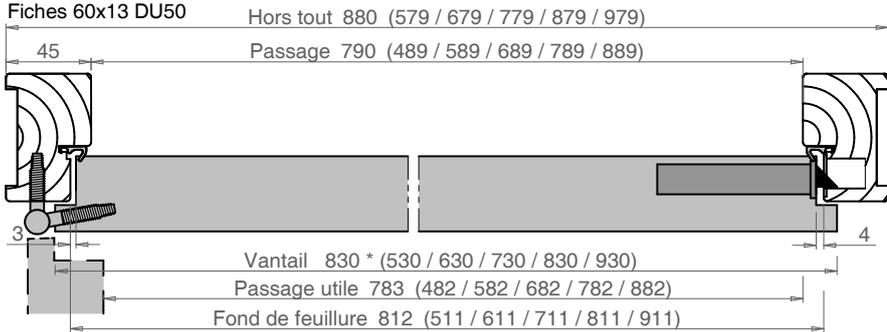

Version crémonne à rouleaux : recouvrement du vantail de 18mm (côté serrure) et Hors-tout huisserie -7mm

**Attention** : Dimensions hors-tout pour huisserie PREMIUM 68x45  
=> Pour PREMIUM+ 68x57, voir fiche HU55 ou HU57

\* largeur ouvrant fabriqué = largeur théorique - 3 mm