

**DESCRIPTIF****HUISSERIE**

Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge

Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants métalliques et traverse Bois Exotique Rouge (avec huisserie mixte classement EI₂60).

Joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 730 mm à 1100 mm

(largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm) } Avec surface maxi : 2,69 m²

Hauteur : 1840 mm à 2500 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Pivot GROOM GRL 100

Ventouse : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)

Consommation :	Emission	Rupture
24/48 Vcc	3 W	0.6 W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)

- pour détection porte fermée (contact à bille)

- pour détection porte fermée (contact à bille) et ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :

les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue


CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60

EI,60
Feu des 2 côtés
EFFECTIS 06-A-331

VV LINTEAU 601 - BP DAS double action pivot linteau 1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

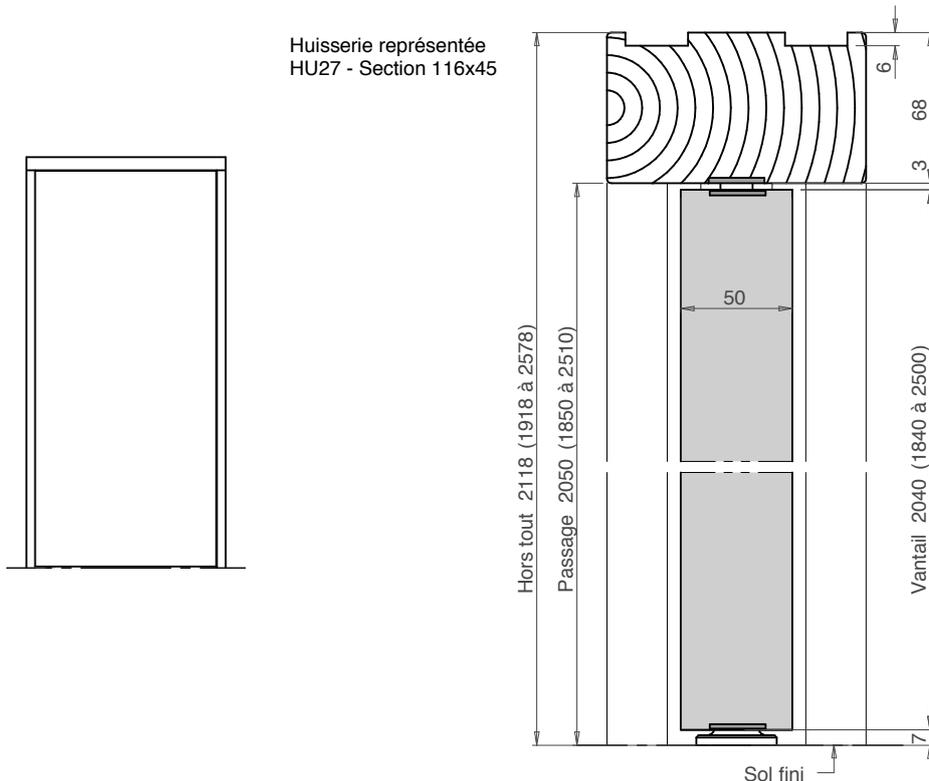


COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 06-A-331

CERTIFIÉ NF

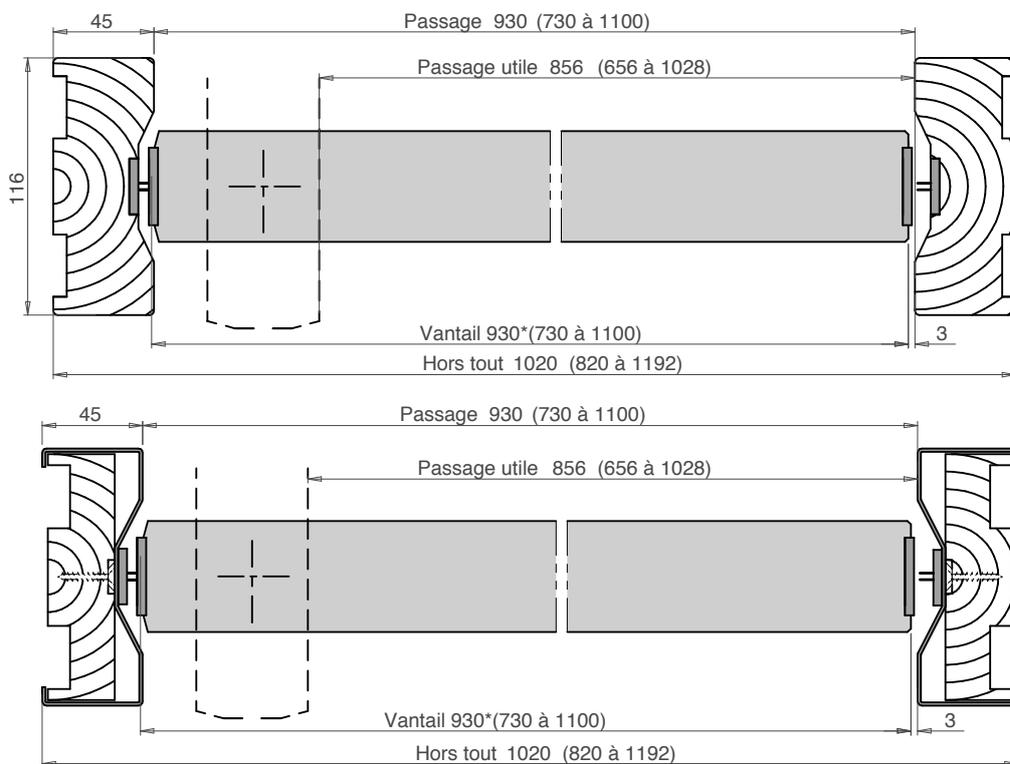

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

Portes coupe-feu
EI60