

EUROFLAM EI 602 PYRO

Pour cloison plaques de plâtre - 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU
EI 60 - MODE 0 ou 1

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29) : acier + remplissage Sapin.

Joints intumescents posés.

Pose : Sur cloison plaques de plâtre d'épaisseur mini. 98 mm avec PV feu de résistance EI120

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 515+515 à 1030+1030 mm (le rapport entre le semi-fixe et l'ouvrant doit être > 0,51)

Hauteur : 1500 mm à 2180 mm

Epaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Feuillure tiercée

Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles universelles 130 x 86

Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm

Electrique 1 point avec passage de câble

Verrous à bascule : (x 2) sur vantail semi-fixe

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Judas optique
- Joint balai double lèvres sous vantail = R_A 34 dB)
- Pions anti-dégondage
- Contacts de position
- Sans serrure (ferme-porte obligatoire)
- Installation d'un verrouillage «Issue de secours»
 - Conforme EN179 : Serrure Urgence D45 + fermeture d'urgence 2pts
 - Conforme EN1125 : Barre anti-panique 1pt, 2pts ou 3pts (en applique)
- Joints acoustiques 3 côtés sur huisserie et battement central feuillure tiercée acoustique

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu côté paumelles
(E60 feu des 2 côtés)
EFFECTIS EFR-14-001420

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}

2,2W/(m².K)

CTBA PC.CIAT/2007.466/5


AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

35 (-1;-4) dB

FCBA 403-23-0045-A-11-v1

EUROFLAM EI 602 PYRO - Pour cloison plaques de plâtre 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - MODE 0 ou 1

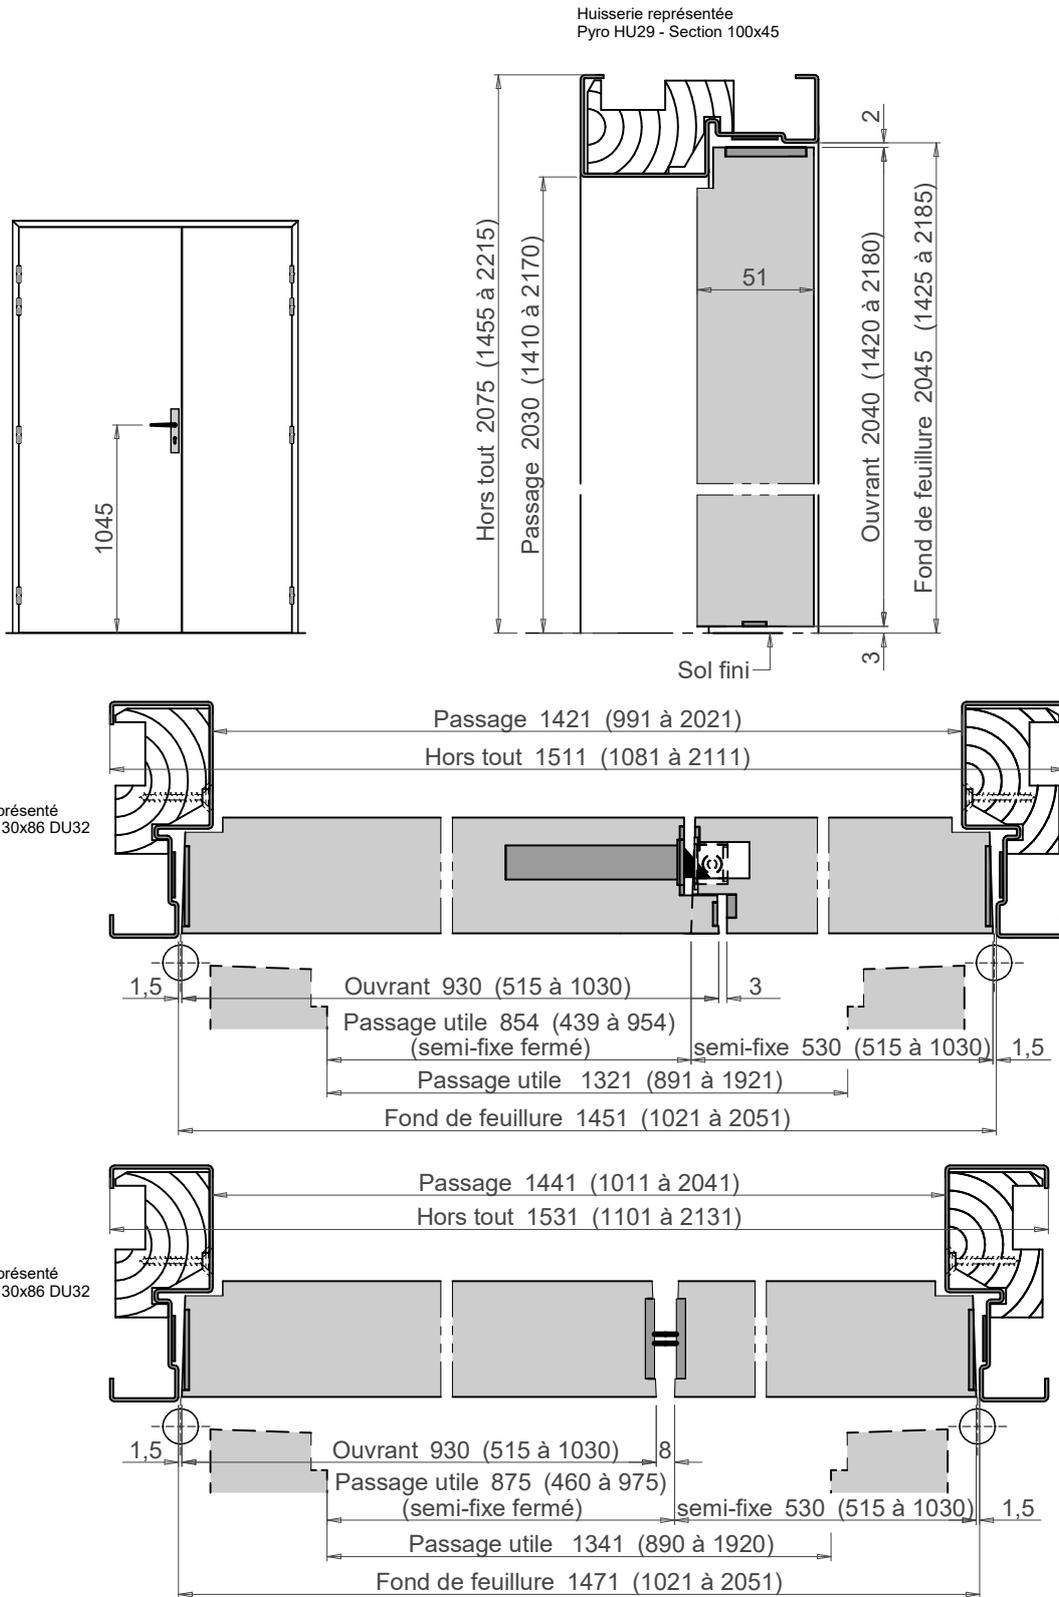

COUPE-FEU 60

EI₂60

Feu côté paumelles
(E60 feu des 2 côtés)
EFECTIS EFR-14-001420

COEFFICIENT
THERMIQUE U_{mixte}

2,2W/(m².K)

CTBA PC.CIAT/2007.466/5

OPTION

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

35 (-1;-4) dB

403-23-0045-A-11-v1