



DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge

Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier et traverse Bois Exotique Rouge (avec huisserie mixte classement EI₂60)

Joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : Vantaux égaux : 730 à 930 mm ; Hauteur 1840 mm à 2180 mm
931 à 1030 mm ; Hauteur 1840 mm à 2040 mm

Vantaux inégaux : vantail service 730 à 1100 mm
vantail semi-fixe 430 à 890 mm } Surface maxi : 4.09 m²
hauteur 1840 mm à 2500 mm

(largeur vantaux fabriqués = largeur théorique - 2 mm)

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)

Consommation 2.3 W/Pivot

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 628+628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W / verrou

- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini 652+640 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3 W

- Verrou électrique encastré DAE4000M

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantaux mini : 640+570 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)

- Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :

les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60


EI,60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 06-A-331



VV LINTEAU 602 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

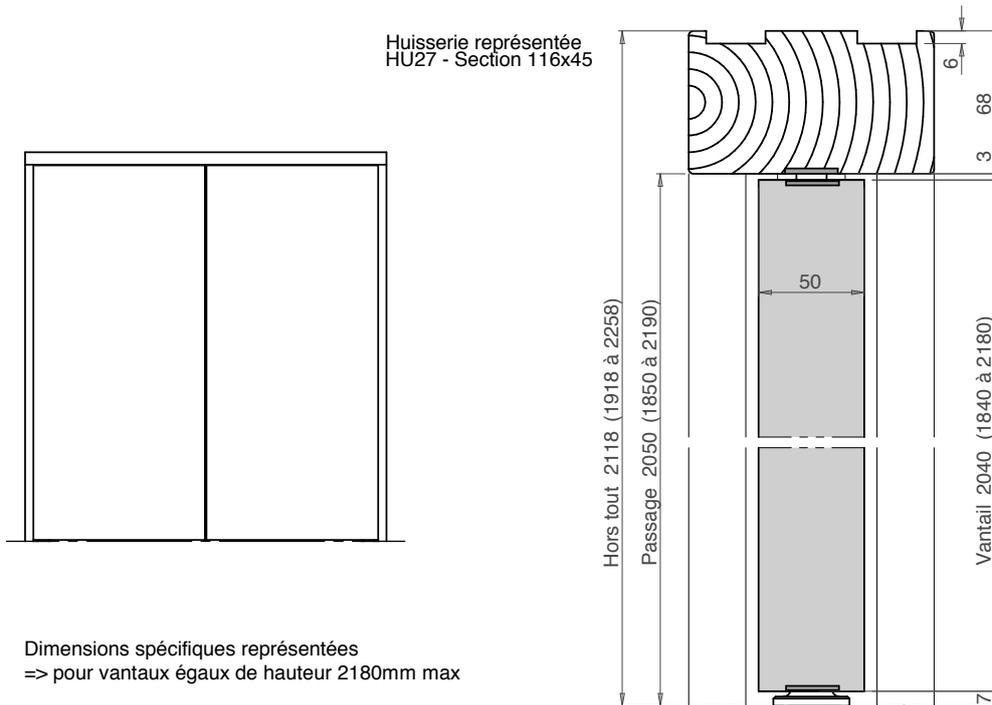

Dimensions spécifiques représentées
=> pour vantaux égaux de hauteur 2180mm max

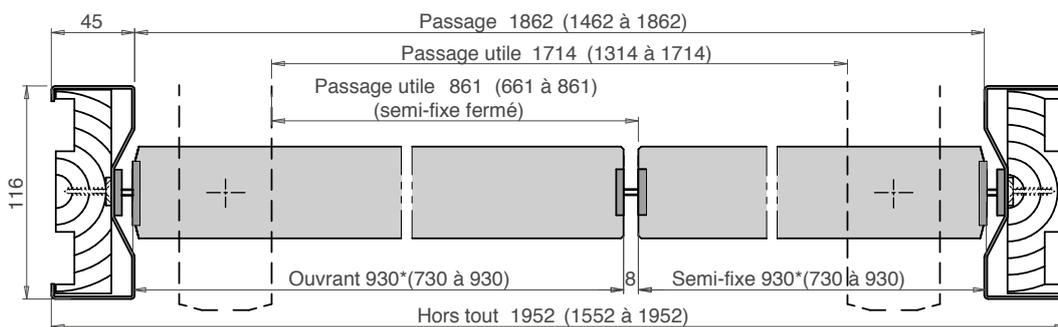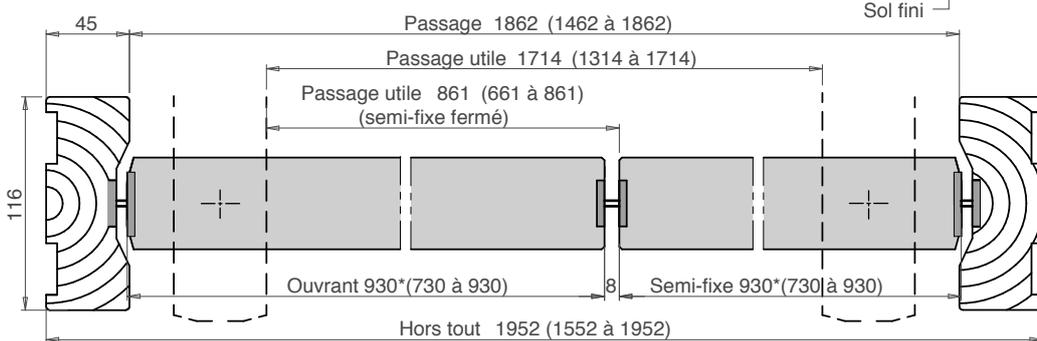

*Largeur vantail principal et semi-fixe fabriqués = largeur théorique - 2 mm

COUPE-FEU 60

EI₆₀

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 06-A-331

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu
EI60

D60 06

