

DESCRIPTIF

**HUISSERIE**

Bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : Bois Exotique Rouge

Mixte : Huisserie PIVOT LINTEAU 60 (Fiche HU27) : montants acier et traverse Bois Exotique Rouge (avec huisserie mixte classement EI₂60)

Joints intumescents

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 730 mm à 1100 mm

(largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm) } Avec surface maxi : 2,69 m²

Hauteur : 1840 mm à 2500 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Ferrage : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension)

Consommation 2.3 W / Pivot

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)

- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351

24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré

Largeur vantail mini 628 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3.5 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)

- Contact à bille pour détection porte fermée

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :

les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60


EI,60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 06-A-331

VV LINTEAU 601 AEM - BP DAS double action pivot linteau asservi

1 vantail

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

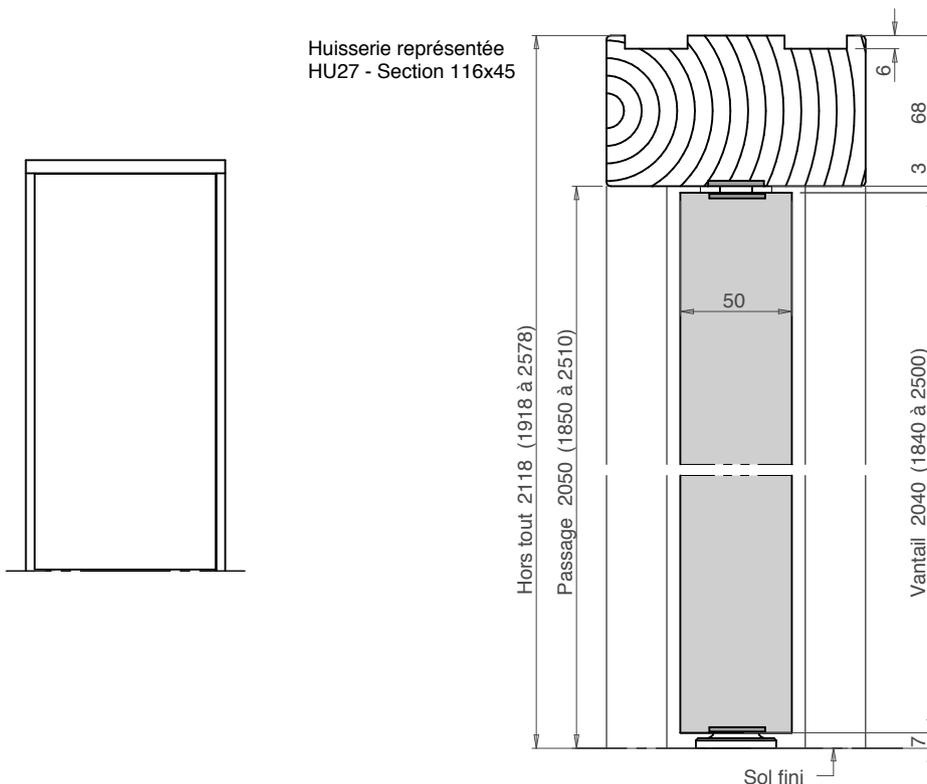

COUPE-FEU 60



EI₁60

Feu des 2 côtés
 EFECTIS 06-A-331

CERTIFIÉ NF



Portes coupe-feu
 EI60

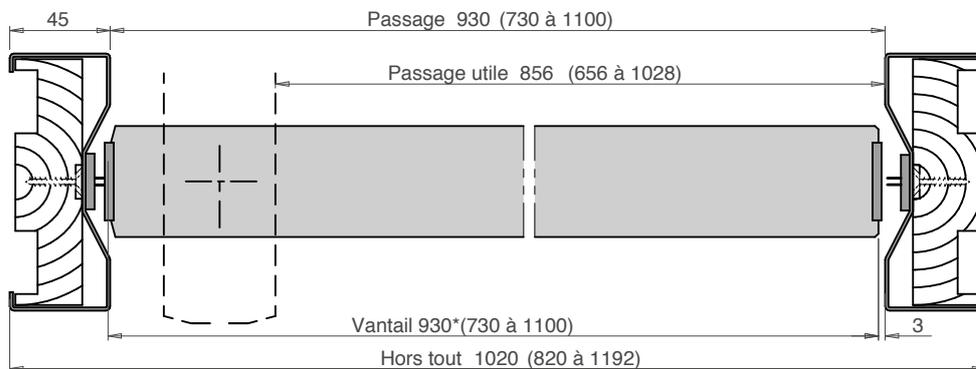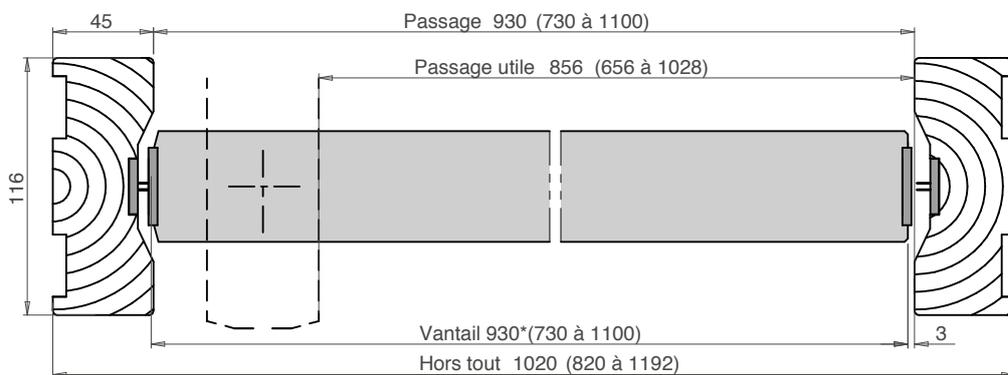

*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm

D60 05