AXIOME 39
1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE
ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure – Joint Acoustique (Fiche HU37) : Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge. Joints intumescents sur l'huisserie
Métallique : Huisserie Cloison Isophonique (Fiche HU33) : acier
Huisserie à Bancher (Fiche HU35) : acier
Rénovation : Bâti RBA (Fiche RE02) : Rénovation Bois Aluminium
Pour huisserie métallique et rénovation R_w 39 (-1;-3) dB

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge ; âme composite blindée ; tôles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie (sur huisserie métallique HBI et HCI) sauf sur montants vantail si ≤ à 2040 x 930 mm
Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 mm sur BP en pin et maxi.1077 mm en BER sur bâti RBA)
Hauteur : 1420 à 2500 mm (1420 à 2100 mm sur BP en pin), pour vantail hauteur de 2251 à 2500 mm largeur maxi.1060 mm
Épaisseur : 40 mm
Poids : 32 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)
ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable)
4 paumelles 140 x 70 (acier ou acier inoxydable) vantail ≤ à 2250 x 1030 mm pour huisserie bois ou bâti RBA
4 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huisserie bois ou bâti RBA
Serrure : Sûreté 1 point ou multipoints axe à 50 mm ou 120 mm
Sûreté multipoints A2P* axe à 50 mm ou 120 mm (têtière 2040 ou 1700 mm)
Sûreté multipoints A2P** et A2P*** axe à 50 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué Blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30 x 3, 35 x 12
- Joint balai à double lèvres sous le vantail (R_A = 38 dB)
- Plinthe automatique (R_A = 36 dB)
- Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Gâche électrique
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30
$EI_1$30
Feu des 2 côtés
CSTB RS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_W
Huisserie bois
40 (-1;-4) dB
CSTB AC15-26059977
Huisserie métal
40 (-1;-3) dB
FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT
3c Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENT THERMIQUE U_D
Huisserie bois
1,5W/(m².K)
Huisserie métallique
1,8W/(m².K)
Huisserie RBA sur huisserie bois ou métallique
1,6W/(m².K)

AXIOME 39 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

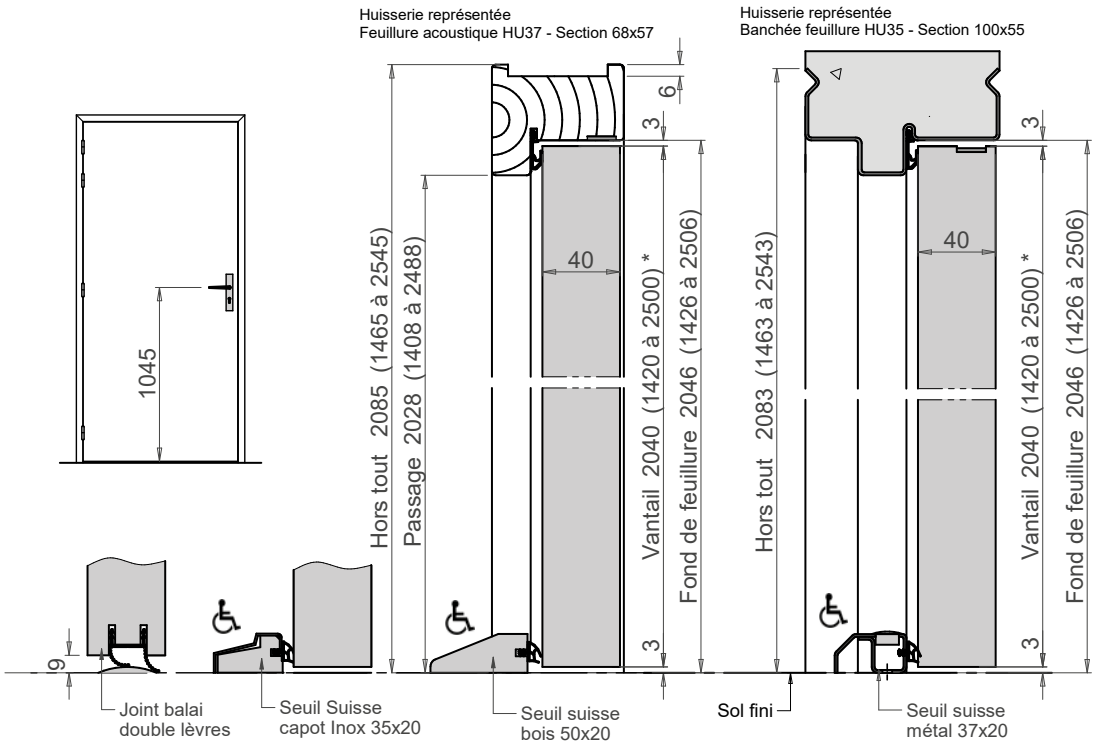

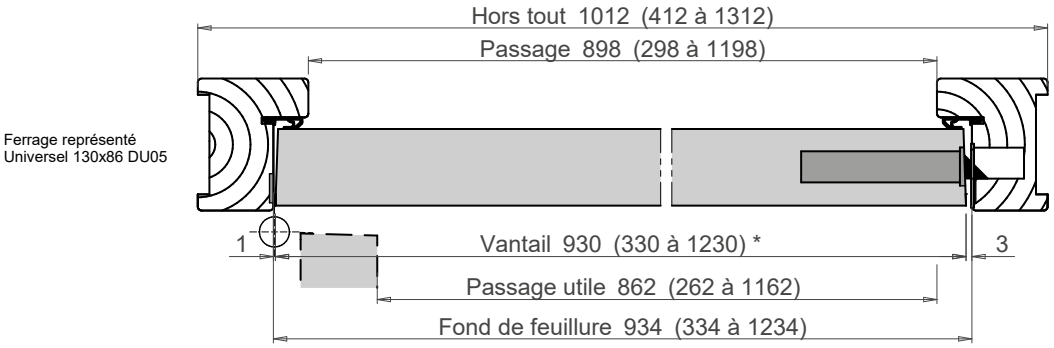

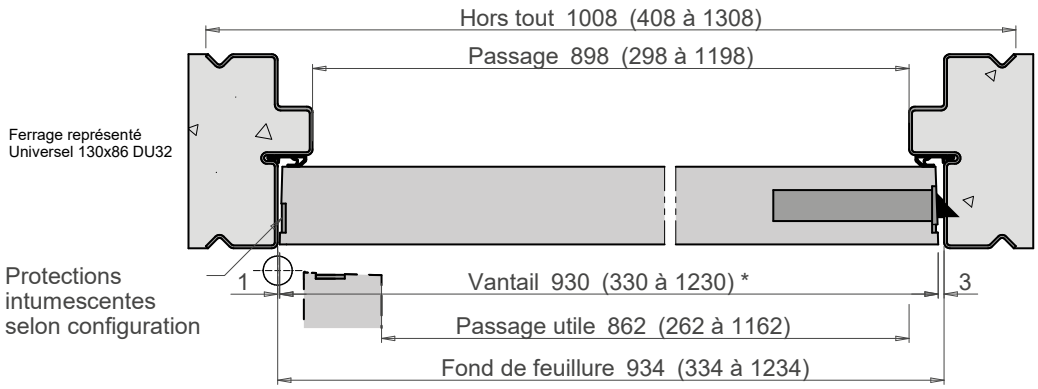

* Pour vantail hauteur de 2251 à 2500, largeur maxi. 1060

COUPE-FEU 30

$EI_1$30

Feu des 2 côtés
CSTB RS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

Huisserie bois
40 (-1;-4) dB
CSTB AC15-26059977

Huisserie métallique
40 (-1;-3) dB
FCBA 404-16-252-2

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 2mm
ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-N°2007.367/319-1 bis

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois
1,5W/(m².K)

Huisserie métallique
1,8W/(m².K)

Huisserie RBA sur huisserie bois ou métallique
1,6W/(m².K)

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00