

AXIOME 39 PYRO

Pour cloison plaques de plâtre - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE
ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Métallique : Huisserie PYRO (Fiche HU29). Joints intumescents posés.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif ; âme composite blindée ; tôles ; 2 parements fibres de bois.

Largeur : 330 à 1230 mm (330 à 930 mm sur cadre en pin)

Hauteur : 1420 à 2500 mm (1420 à 2100 mm sur cadre en pin), pour vantail hauteur de 2251 à 2500 mm largeur maxi.1060 mm

Epaisseur : 40 mm

Poids : 32 kg/m² (environ)

EQUIPEMENT

Jonction basse : Seuil suisse BER 50 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)

ou seuil suisse métallique 37 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)

Ferrage : 3 ou 4 paumelles 130 x 86 universelles

Serrure : Sûreté 1 point axe 50 mm ou 120 mm

Sûreté multipoints STD, A2P*, A2P** et A2P*** axe à 50 mm

Sûreté multipoints STD, A2P* axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué Blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuils suisse (Fiche AT02) : 35 x 20, 50 x 20, 37 x 20 (R_w 40 (-1;-3) dB)
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30 x 3, 35 x 12
- Joint balai à double lèvres sous le vantail (R_A = 38dB)
- Plinthe automatique (R_A = 36dB)
- Technidécor (Fiche AT04), Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Plot ou pions anti-dégondage
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur ou toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur
- Cornière aluminium de protection de chants, système breveté (seuil suisse requis)

COUPE-FEU 30

EI,30

Feu des 2 côtés
CSTB RS15-121/A

AFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w

Huisserie métal
40(-1;-3) dB

FCBA 404/16/252/2

STABILITE CLIMAT

3c Flèche ≤ 2mm


ΔT = 20°C - ΔH = 55%
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 BIS

COEFFICIENT
THERMIQUE U₀

1,8W/(m².K)

AXIOME 39 PYRO - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

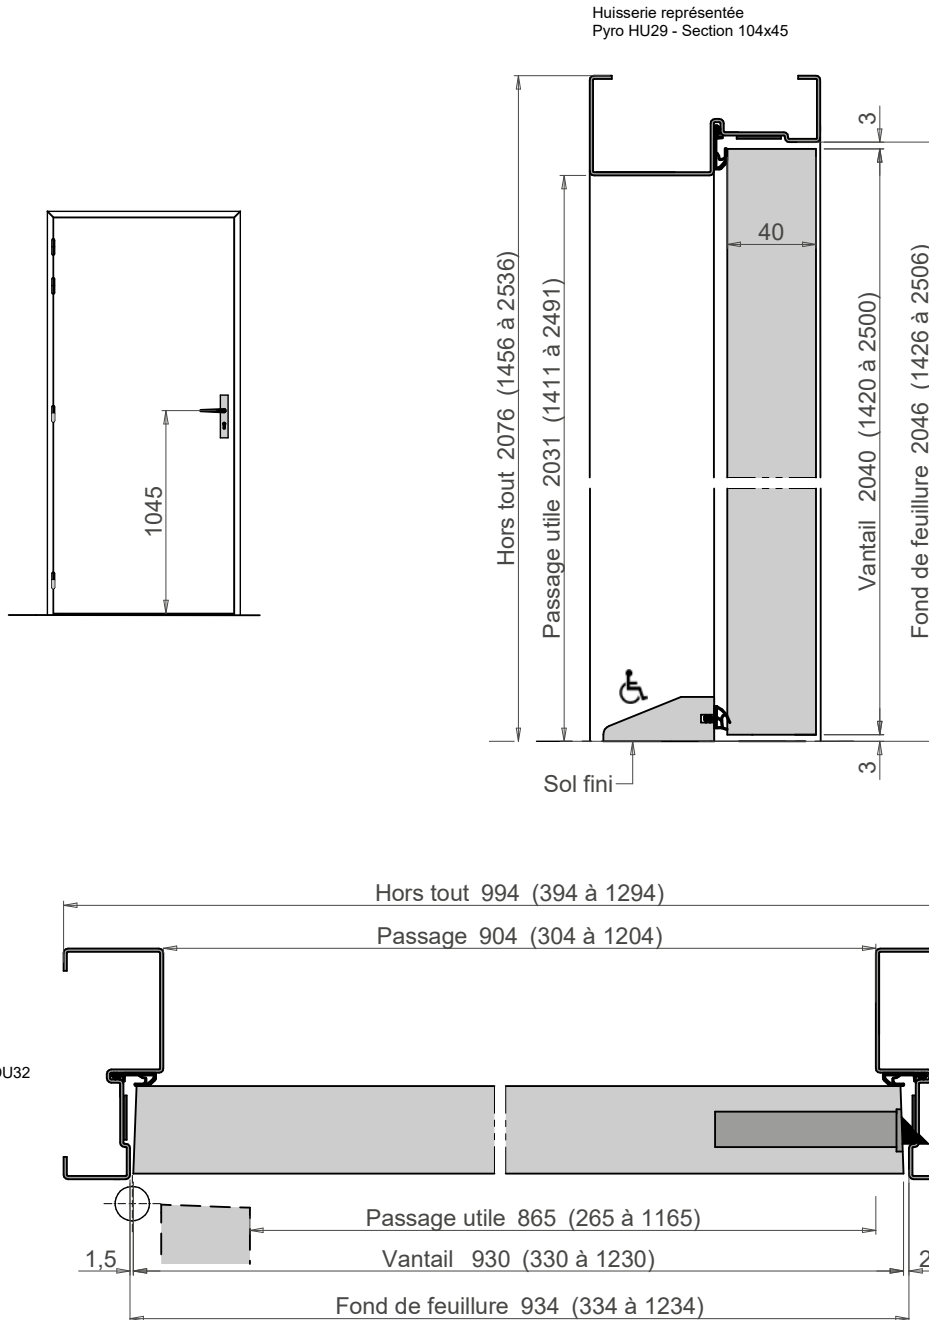

COUPE-FEU 30

EI₁₃₀Feu des 2 côtés
CSTB RS15-121/AAFFAIBLISSEMENT
ACOUSTIQUE R_w **40(-1;-3) dB**

FCBA 404-16-252-2

STABILITÉ CLIMAT

3cFlèche ≤ 2 mm $\Delta T = 20^\circ\text{C} - \Delta H = 55\%$
FCBA IBC.37.372-DF/FD-
N°2007.367/319-1 bisCOEFFICIENT
THERMIQUE U_D

Huisserie métallique

1,8W/(m².K)