

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES

ÉTABLISSEMENTS  
D'ACCUEIL  
PETITE ENFANCE  
ÉCOLES MATERNELLES  
GROUPES SCOLAIRES  
CRÈCHES

# PORTE MATERNELLE

 JOINTS  
ANTI-PINCE-DOIGTS  
INTÉGRÉS

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

# Le meilleur compromis **sécurité** - **ergonomie**

Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF :

*Sur une hauteur de 1m40, il est conseillé d'équiper d'anti-pince-doigts toutes les portes des locaux accessibles aux très jeunes enfants*

**Paumelles universelles**  
Compatibles huisseries bois ou métalliques


 **Hauteur béquille 1290 mm**  
respect réglementation accessibilité

**Hauteur 1400 mm**  
protection optimale

**Hauteur 1140 mm**

**Joint souple anti-pince-doigts**

**Joint balai filant**  
acoustique préservée

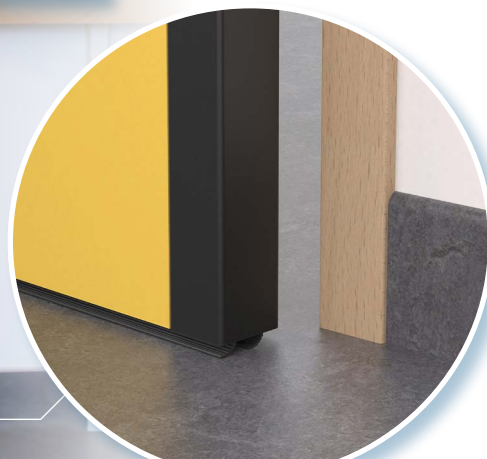



# Une option disponible sur 3 modèles de portes

Porte âme pleine

CLYVO®

Porte coupe-feu

Acoustique :  $R_A$  30 dB avec joint balai

EUROFLAM EI:30'

Porte acoustique

Acoustique :  $R_A$  35 dB avec joint balai

CLUB<sup>36</sup>





		CLYVO	EUROFLAM	CLUB 36
PERFORMANCES	Résistance au feu	-	EI 30	EI 30
	Affaiblissement acoustique (sur BP 1V)	$R_A$ 26dB	$R_A$ 30dB	$R_A$ 35dB
	Affaiblissement acoustique (sur BP 2V)	$R_A$ 26dB	$R_A$ 29dB	$R_A$ 34dB
CARACTÉRISTIQUES	Nombre de vantaux		1 ou 2	
	Hauteur mini maxi (mm)	1840 / 2500		1840 / 2250
	Largeur mini maxi (mm)	330 / 1230		330 / 1030
	Largeur mini maxi (mm) sur 2 vantaux	330 + 330 à 1230 + 1230		330 + 330 à 930 + 930
COMPATIBILITÉ HUISSERIES	Cadre Vantail	Résineux, hêtre ou BER		Bois dur hêtre ou BER
	Huisseries bois	Résineux, hêtre ou BER		Bois dur hêtre ou BER
	Huisseries métalliques		Traditionnelle (pour cloison) et banchée	
ÉQUIPEMENTS	Serrure mécanique 1 point (axe à 50)	•	•	•
	Serrure mécanique 1 point (axe à 120 / Urgence)	•	•	•
	Joint balai	•	•	•
	Ferme-porte en applique	•	•	•
	Ferme-porte encastré (vantail principal)	-		•
	Gâche électrique	-		•
FINITIONS VANTAIL	Contact de position	-	•	•
	Prépeint	•	•	•
	Laqué Blanc	•	•	•
PROTECTIONS VANTAIL EN APPLIQUE	Stratifié	•	•	•
	INOX	-	•	•
	PVC	-	•	•

• Disponible sur bloc-porte 1 vantail uniquement

## Une version 2 vantaux adaptée

Double joints anti-pince-doigts  
Feuillure/contre-feuillure à la liaison des vantaux

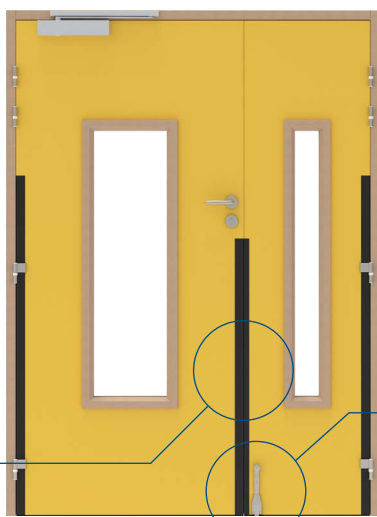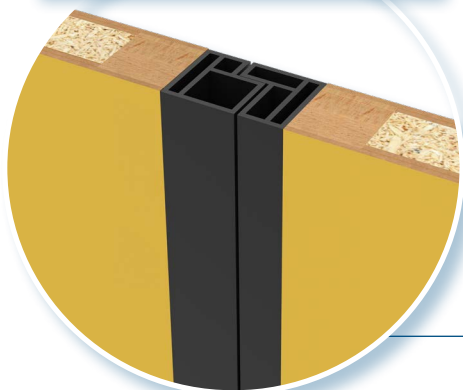


Verrous en applique en partie basse encastré en partie haute







## REGARDS VITRÉS




H : 800 mm  
L : 200 - 300 - 400 mm




H : 1170 mm  
L : 270 - 370 - 470 mm




H : 910 mm  
L : 455 mm




H : 368 mm  
L : 268 mm



ø : 328 mm  
ø : 290 mm (INOX)



ø : 328 mm



H : 268 mm  
L : 268 mm

Regards vitrés disponibles avec parclose bois (simple ou enveloppante) ou inox

Verre Pyrobelite 10 (EW30) ou Pyrobel16 (EW60/EI30) sur portes coupe-feu

Nombreuses combinaisons d'oculus possibles : nous consulter

*Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les blocs-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini.*

Hauteur 500 mm max



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.  
Document non contractuel. Communication JHI - RCS La Roche sur Yon 328 685 161.  
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à l'aspect de nos produits. 01/25 - JHI - 413334



## PAREMENT STRATIFIÉ

### BOREAL *Design*

Robuste et facile d'entretien, nos finitions stratifiées, disponibles dans un large panel de décors, sont idéales pour équiper les portes soumises à un usage intensif.



COULEURS



RETROUVEZ TOUTE LA SÉLECTION DE STRATIFIÉS



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR HUET.FR



RESTONS CONNECTÉS



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR

