

RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

LA SOLUTION RÉNOVATION
POUR COFFRES
DE VOLETS ROULANTS !

EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

ENTREPRISE FAMILIALE FRANÇAISE

HUETI
PORTES & FENÊTRES

① RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT EXTÉRIEUR

LA SOLUTION RÉNOVATION
POUR COFFRES
DE VOLETS ROULANTS !

Le coffre de volet roulant Réno City® est conçu pour les rénovations extérieures. Sous avis technique, ce coffre compact offre une prise de clair de vitrage réduite. Il se distingue par son excellente isolation thermique et acoustique.



DIMENSIONS :

● Lames **PVC** 9x40mm Lames **ALUMINIUM** 8x37mm


● Largeurs :

PVC		ALUMINIUM	
Mini	Max	Mini	Max
600 mm	1800 mm	600 mm	3500 mm

● Hauteur prise de clair de vitrage compacte : 144 mm

FINITIONS :

5 coloris disponibles

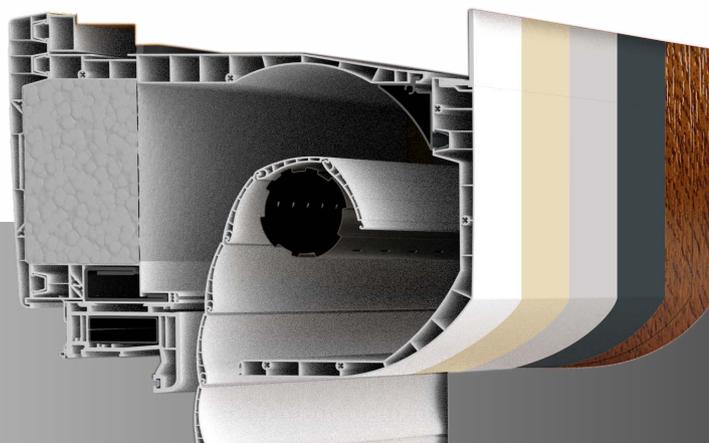

① Disponible sur la gamme
de menuiseries PVC ZENDOW®

PERFORMANCES :



ISOLATION THERMIQUE :

Le coffre avec isolation thermique permet de limiter les déperditions de chaleur.

Jusqu'à Uc **0,67** w/m².K



ISOLATION ACOUSTIQUE :

Isole des bruits extérieurs de manière efficace.

Jusqu'à Dn,e,A,tr **45** dB




PERMÉABILITÉ À L'AIR :

L'étanchéité à l'air du coffre Réno City® est de niveau C4.

⊗ C1 | C2 | C3 | **C4** | C5 ⊙

LES +


- Intégration de tiroir facilitant le SAV
- Possibilités de manœuvres :
 - Treuil avec sortie en façade
 - Moteur filaire
 - Moteur radio RS100 io
 - Moteur solaire RS100 solar io

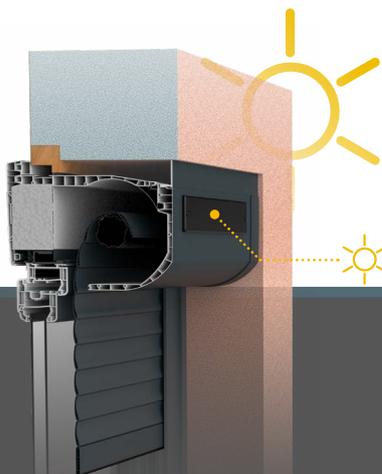

MOTORISATION SOLAIRE

Fiable et simple à installer, la motorisation solaire possède de nombreux avantages et s'intègre parfaitement dans le Réno City®. Posée à même le coffre, la motorisation solaire fonctionne avec un capteur qui recharge la batterie et alimente ainsi le moteur.

Avec sa motorisation solaire intégrée, le coffre bloc baie rénovation Réno City® propose une pose menuiserie/coffre totalement indépendante et déconnectée du système électrique général de l'habitation.

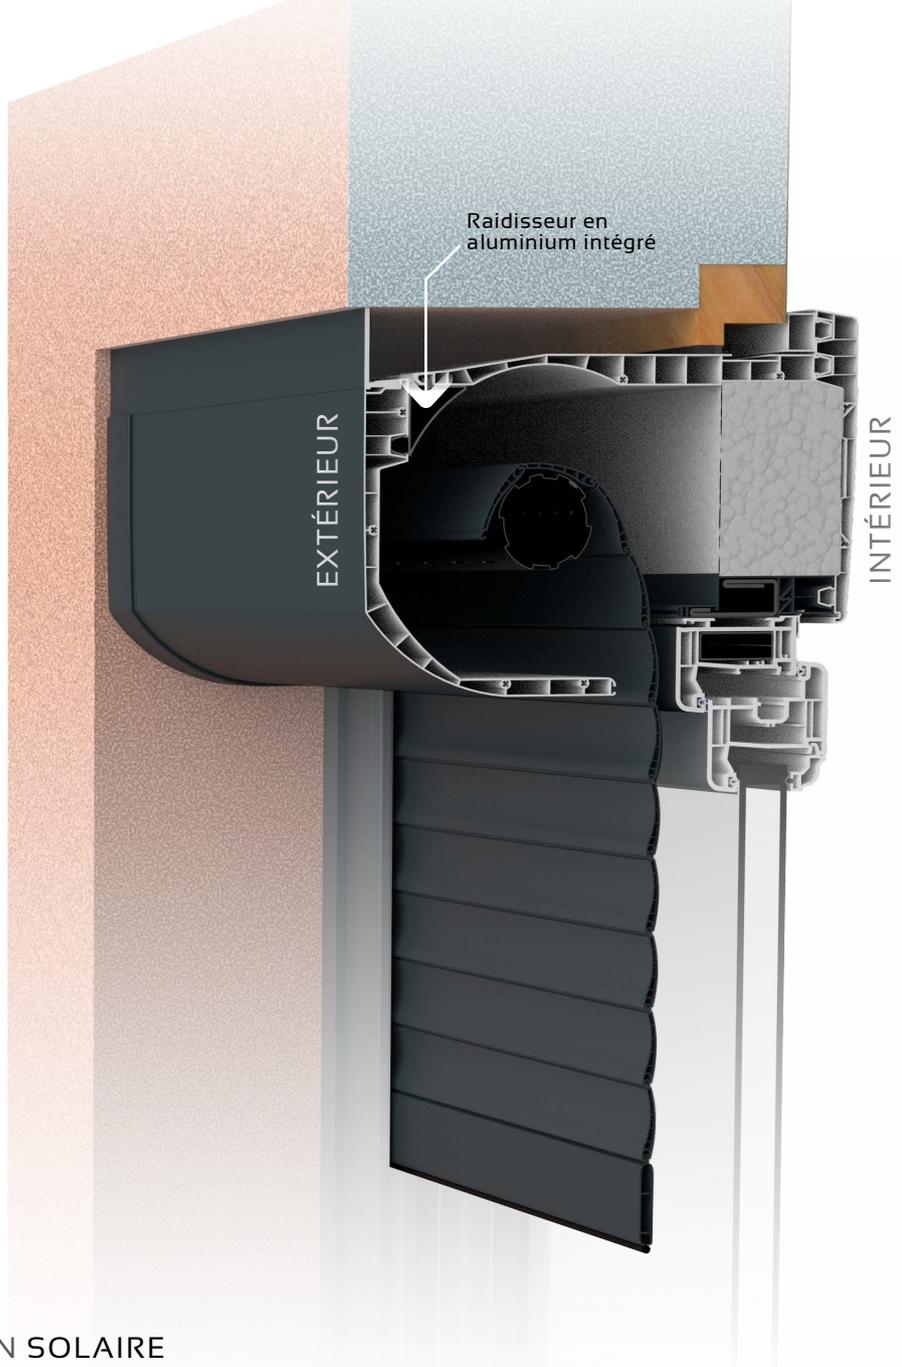

RÉNO CITY®

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBOREMENT EXTÉRIEUR

LA SOLUTION RÉNOVATION
POUR COFFRES
DE VOLETS ROULANTS !



FABRICATION & CONTRÔLE

L'extrusion des profils est sous suivi de qualité assuré par le **CSTB** et l'assemblage des coffres se fait selon des procédures rigoureuses avec un suivi qualité.

Pour plus d'informations ou pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter !



RESTONS CONNECTÉS



HUET
PORTES & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00

Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE



JH INDUSTRIES

415345

Document non contractuel. Communication J.H. - RCS La Roche sur Yon 326 685 161.
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits 09/24 - J.HI - 415345
Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.