




# SENSALIUM®

Le Sens de l'Aluminium

COULISSANT ALUMINIUM



*Gardez vos Sens en Éveil !*

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES



L e S e n s d e



I ' A l u m i n i u m



SENSALIUM®  
Le Sens de l'Aluminium

*Le Toucher*



*L'Ouïe*



*La Vue*



Au travers des sens du toucher, de l'ouïe et de la vue, découvrez Sensalium®,  
notre nouvelle gamme de coulissants en aluminium qui apporte confort  
et design dans votre habitat aussi bien en neuf qu'en rénovation.

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES




*Le Style Rénové*


*pour transformer votre intérieur*



Finesse des profils

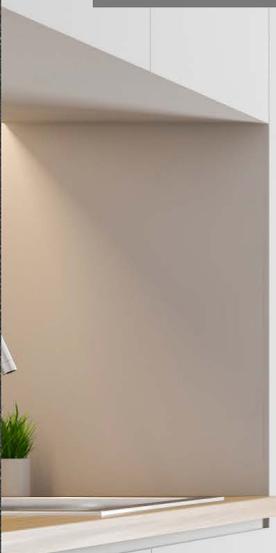

Montant d'ouvrant renforcé

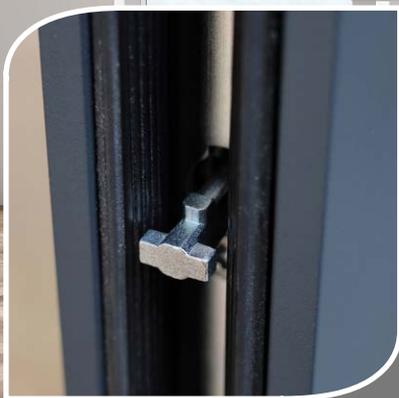

Dispositif anti-fausse manœuvre

*pour tous les styles !*

# *Le Style Scandinave*

*pour une maison cocooning*



Adaptation à toutes les configurations

*2 chariots réglables :  
jusqu'à 4 galets à roulement  
aiguille par vantail*



Option appui encastré ou seuil plat



*Facilite le passage !*



**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

*Le Style Contemporain*  
pour un design épuré



*pour tous les styles !*

# *Le style Traditionnel*

*pour la simplicité*

Coupe droite du profil



# Lumière & Design

Avec son design épuré et moderne, ses profils en aluminium fins et son montant central de seulement 34 mm, le coulissant Sensalium® se distingue par sa discrétion, mettant en valeur votre habitat et inondant vos espaces de vie de lumière naturelle.



Une esthétique contemporaine et un grand clair de vitrage pour laisser entrer la lumière.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions 2 vantaux / 2 rails :
  - > Hauteur maximale jusqu'à 2700 mm
  - > Largeur maximale jusqu'à 3800 mm
  - > Disponible jusqu'à 6 vantaux / 3 rails\* (jusqu'à 6300 mm)\*
- Dormant : 70 mm
- Dormant pour doublage de 100/120/140/160/180\*/200\*
- Dormant réno aile 35/54 mm (Variantes esthétiques : droit ou incliné)
- Montant central : 34 mm
- Vitrage : 28 mm
- Fermeture : jusqu'à 3 points
- 2 chariots réglables et jusqu'à 4 galets à roulement aiguille par vantail
- Volets roulants : compatibles avec l'ensemble de nos solutions de fermetures pour bloc-baie
- Intervention optimisée pour le poseur
- Montants d'ouvrants renforcés pour une meilleure maîtrise de l'effet bilame

### OPTIONS :

- > Appui encastré ou seuil plat pour faciliter le passage
- > Capot esthétique cache rail sur les montants
- > Nez d'appui rapporté pour cacher le calfeutrement

# Confort & Isolation

Notre coulissant Sensalium® bénéficie de performances énergétiques exceptionnelles qui assurent une très bonne isolation du logement.



Performance thermique

Jusqu'à  $U_w$  1,4  $w/m^2.K$   
avec vitrage dont  $U_g = 1,0 w/m^2.K$  (Type ONE)




Valeurs d'affaiblissement acoustique

Jusqu'à  $R_{a, tr}$  35 dB


GAMME COMPLÈTE POUR TOUTES LES SOLUTIONS  
DE MISES EN ŒUVRE :

*Neuf & Rénovation*

Aile de recouvrement

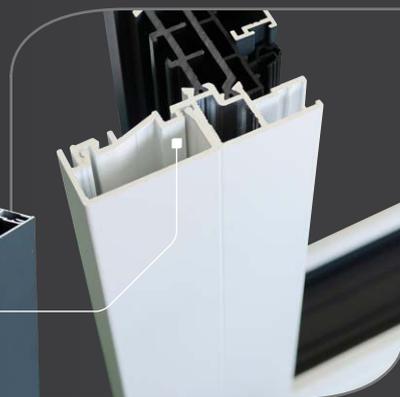

DORMANT  
RÉNOVATION

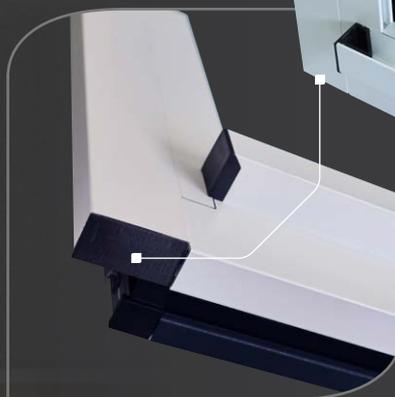



# Solutions de fermeture ET D'OCCULTATION POUR BLOC-BAIE


## THERMOBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT À DÉBORDEMENT INTÉRIEUR



## OPTIBLOC

COFFRE DE VOLET ROULANT INVISIBLE

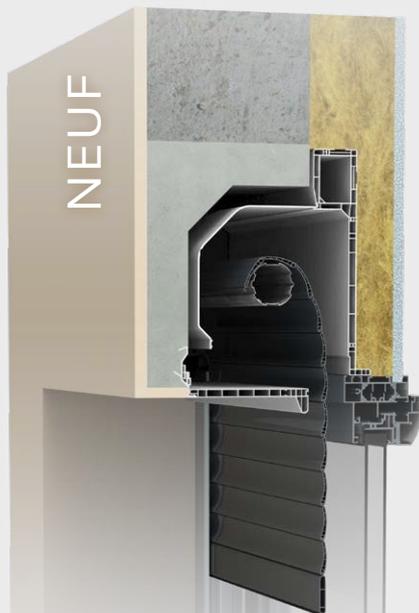

## BSO'PTIBLOC

COFFRE INVISIBLE AVEC BRISE SOLEIL ORIENTABLE



# L'ensemble des fenêtres de la gamme SENSALIUM® est disponible en version bloc-baie avec volet roulant intégré

5 coloris disponibles pour le coffre THERMOBLOC

En partenariat avec

## 2 TYPES DE MOTORISATION :




**FOCUS SUR**

	ILMO®	OXIMO®	S650® RS100 HYBRID	MOTEUR SOLAIRE RS 100Solar io
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur 230 V radio	Moteur 230 V radio+filaire	Moteur radio à courant continu
Technologie				
Compatibilité domotique				

**Moteur Solaire RS100 Solar io**

- Pas de travaux, pas de dégradation de l'intérieur
- Solution écologique
- Solution autonome : pas de consommation électrique (autonomie de la batterie de 45 jours minimum\*)
- Solution intelligente pour la maison connectée (capteur d'ensoleillement)
- Moteur silencieux
- Démarrage et arrêt en douceur

\*Résultat du test effectué par un labo externe à raison de 2 remontées et descentes par jour.



7  
ANS GARANTIE

GARANTIE SOMFY : Pièces, main d'œuvre et déplacement (Moteur + panneau solaire + batterie)




**FOCUS SUR**

	TYMOOV® FILAIRE	TYMOOV® RADIO
Type	Moteur filaire sans réglage	Moteur radio
Technologie	-	
Compatibilité domotique	-	TYDOM HOME

**TYMOOV® EN VERSION FILAIRE OU RADIO : UN CONCENTRÉ D'EFFICACITÉ**

**POUR L'UTILISATEUR :**

- Moteurs à vitesse variable
- Visualisation de la position du volet roulant À partir de l'application TYDOM®
- Consommation énergétique réduite
- Protection des personnes

**POUR L'INSTALLATEUR :**

- Isolation classe II
- Facilité de démontage
- Recalage automatique des butées
- Détection automatique du sens de rotation



# Maison Connectée

## CRÉEZ vos scénarios

avec vos différents objets connectés  
à votre box TaHoma® switch

Notification  
sur Smartphone



L'APPLICATION TAHOMA®  
EST DISPONIBLE SUR ANDROID ET IOS



iPhone et App Store  
sont des marques déposées  
sur Apple Inc.®



Fermeture  
des volets  
roulants



Déclenchement  
de l'alarme/caméra



Allumage  
des lumières

ETC...



**7**  
ANS  
GARANTIE



## MOTEUR SOLAIRE

SOMFY® RS100 SOLAR IO

Cette motorisation radio IO bénéficie de la technologie RS100 avec un fonctionnement silencieux et un accostage lent en butée haute et basse. La motorisation solaire fonctionne grâce à un panneau solaire disposé en extérieur qui charge une batterie qui alimente le moteur du volet Roulant.



**GARANTIE SOMFY :**  
Pièces, main d'œuvre et déplacement  
(Moteur + panneau solaire + batterie)

# CAPTEUR D'OUVERTURE



Vous connaissez en temps réel  
LA **POSITION** DE VOS **FENÊTRES**




**ALERTE !**  
SI **TENTATIVE D'INTRUSION**

Le capteur de chocs intégré envoie  
un signal à votre Somfy<sup>®</sup> Tahoma<sup>®</sup> switch

① La box domotique TaHoma<sup>®</sup> switch est nécessaire pour commander, centraliser,  
programmer à l'avance et à distance tous les équipements connectés de la maison  
et notamment le capteur d'ouverture Somfy<sup>®</sup> IntelliTAG<sup>™</sup> air io

RETROUVEZ  
LA VIDÉO SUR



Capteur pour couissant  
**SOMFY** IntelliTAG<sup>™</sup> air io

# Accessoires & Finitions

## QUINCAILLERIES

Poignée  
NOVEM

de série



Poignée  
KUBIK

en option



Poignée  
KUBIK PLATE

en option

pour tirage extérieur



Poignée  
CUVETTE

en option

uniquement sur fenêtre



Crémone  
SERRURE

en option

avec rosace



## COLORIS

3 coloris disponibles au lancement

SAT



RAL 9016


FT



RAL 7016

BI-COLOR  
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

SAT



RAL 9016 | RAL 7016




## VITRAGES 28mm d'épaisseur



Affaiblissement acoustique  
jusqu'à 35dB



Hautes performances énergétiques  
Très bonne isolation thermique  
jusqu'à  $U_g 1,0 \text{ w/m}^2.k$



# Notre engagement pour une qualité certifiée


## RSE du groupe HUET : pour une industrie plus éthique et plus résiliente

Le Groupe HUET est engagé dans une démarche RSE, par la mise en place de sa propre charte RSE. Destiné aux collaborateurs du Groupe, à ses clients et fournisseurs, mais aussi à toutes les parties prenantes de l'entreprise familiale française, ce document concentre les valeurs fondatrices du Groupe, et ses engagements sur les volets sociaux et environnementaux.

- **Des objectifs environnementaux**, pour réduire l'impact des procédés industriels et favoriser le développement durable.
- **Des objectifs sociétaux**, pour accroître le bien-être des salariés.
- **Des objectifs économiques**, pour atteindre la parfaite stabilité.
- **Des objectifs éthiques**, pour des relations respectueuses et épanouies



NOTE : 58

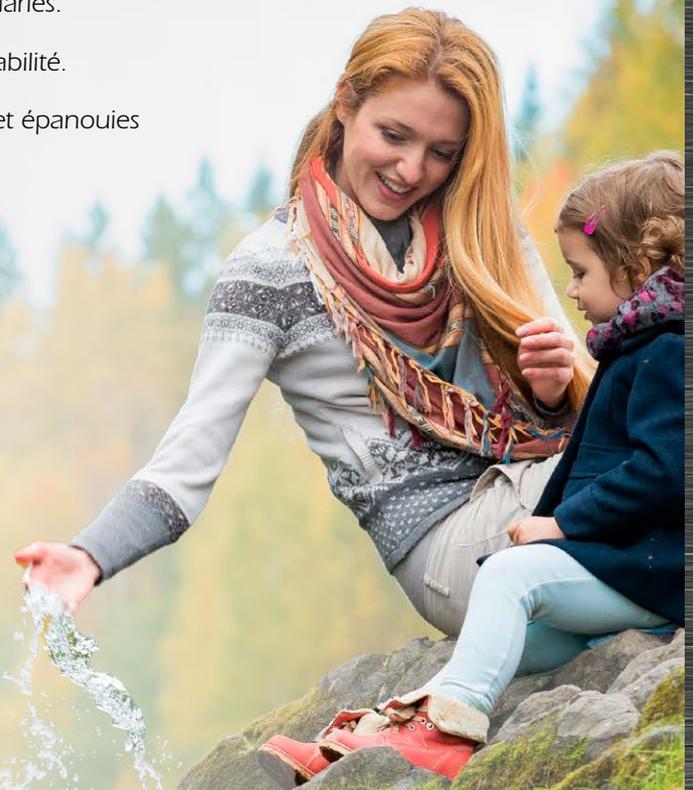

## NOS CERTIFICATIONS ET MARQUES DE QUALITÉ

Les menuiseries HUET bénéficient de nombreux labels qui garantissent leur qualité, durabilité et conformité avec toutes les normes en vigueur.



Le marquage CE et le DTA (Document Technique d'Application) indiquent que la menuiserie a été jugée conforme aux exigences de l'UE en matière de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.



Labels de qualité pour la finition (thermolaquage et anodisation) des profils aluminium et pour la performance isolante des vitrages.



Profils aluminium conformes aux critères carbone de la démarche Alu+ C-



La gamme Sensalium bénéficie de Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire vérifiées et validées par un organisme indépendant disponible sur la base de données inies.fr.

ENTREPRISE ADHÉRENTE



JH Industries est signataire de la charte UFME pour le recyclage des menuiseries en fin de vie.

# SENS ALUMIUM<sup>®</sup>

*Le sens de l'Aluminium*



Toute reproduction, même partielle, est interdite sans notre autorisation écrite.  
Document non contractuel. Communication JHI. RCS La Roche sur Yon 326 685 161. Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications à la conception et à l'aspect de nos produits. 09/24. Code JHI : 415302



RESTONS CONNECTÉS



**HUET**  
PORTES, & FENÊTRES

WWW.HUET.FR



TEL : 02 28 12 04 20 | FAX : 02 51 49 19 00  
Siège social : JH INDUSTRIES, 30 RUE PAULINE DE LÉZARDIÈRE - BP 559 - 85305 CHALLANS CEDEX - FRANCE